


# WINGRIP

Ponte d'aggrappo universale  
elastico pronto all'uso



spazio rivenditore

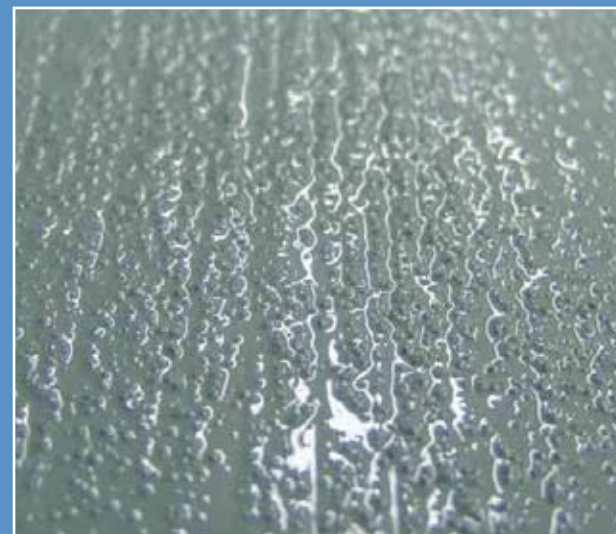

**Winkler Srl**  
Via M.Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese - Milano - Italy  
Tel. +39 02 26 700 605 - Fax +39 02 26 700 621  
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com



## NATURA DEL PRODOTTO

Promotore d'adesione pronto all'uso, a base di resine in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

## CARATTERISTICHE

**WINGRIP** è un ponte d'aggrappo eccezionale che garantisce, una volta essiccato, l'adesione tenace di qualsiasi impasto cementizio, sia a base gesso sia a base calce, su supporti di varia natura: calcestruzzo, cemento cellulare, gesso, lastre in gesso rivestito (cartongesso), mattoni, pietre, laterizi, ceramica, vetro, legno, pannelli isolanti e metalli.

**WINGRIP** può essere applicato sia in interno che in esterno e garantisce un aspetto estetico omogeneo a rasature ed intonaci applicati anche su supporti con assorbimento d'acqua non uniforme.

Il prodotto è pronto all'uso e di facilissima applicazione. Non richiede di bagnare preventivamente il supporto ed è possibile rivestire il ponte d'aggrappo anche dopo qualche mese dalla stesura.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

ASPETTO	Liquido
COLORE	Bianco - Grigio
PESO SPECIFICO a 20 ° C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1,63 ± 0,02
RESIDUO SECCO (%)	67 ± 1
PH	9 ± 1
VISCOSITÀ BROOKFIELD a 20 ° C (cP)	1350 ± 100

### PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO

ADESIONE SU SUPPORTI VETRIFICATI (KN) (dopo 7 giorni) UNI EN 1542	1,58
--	------

## CAMPI D'APPLICAZIONE

**WINGRIP** può essere impiegato come promotore di adesione prima della posa di intonaci (spessore max di 2 cm) e di rasature, come mano d'aggrappo per adesivi cementizi prima della posa di pavimento o rivestimenti in sovrapposizione, come isolante per gesso e cartongesso e per migliorare l'adesione delle rasature sui pannelli isolanti per cappotto. In questo caso è possibile eliminare la rete porta intonaco sostituendola con una garza adesiva da apporre tra i pannelli.

Impedendo l'assorbimento dell'acqua d'impasto è eccezionale per rasature a basso spessore di facciate, cornicioni o pilastri.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso. Agitare bene prima dell'applicazione.

## MODALITÀ D'APPLICAZIONE

**WINGRIP** può essere applicato a pennello, pennellessa, rullo o a spruzzo con pompa airless. Può essere applicato anche in mano unica avendo cura di coprire uniformemente la superficie. Attendere 18/24 ore prima della sovrapposizione.

## CONSIGLI UTILI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta. Verificare la presenza d'umidità nel sottofondo.

Applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.

## CONSUMI

300 g/m<sup>2</sup> in mano unica.

## CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

Colori: bianco-grigio.

