


SICURTECTO[®] – Sistema antifondellamento

SICURTECTO[®] è il sistema per la messa in sicurezza dallo sfondellamento e dai distacchi di intonaco. Una speciale controsoffittatura studiata, progettata e certificata in ogni sua componente per contenere pesi elevati e garantire protezione da crolli in ogni ambiente.

E' la soluzione ideale per interventi preventivi e di ripristino; grazie ad un montaggio veloce e non invasivo è possibile garantire sicurezza senza demolizioni e senza ricostruzioni del solaio. Il sistema a secco rende pratica e accessibile la messa in sicurezza.

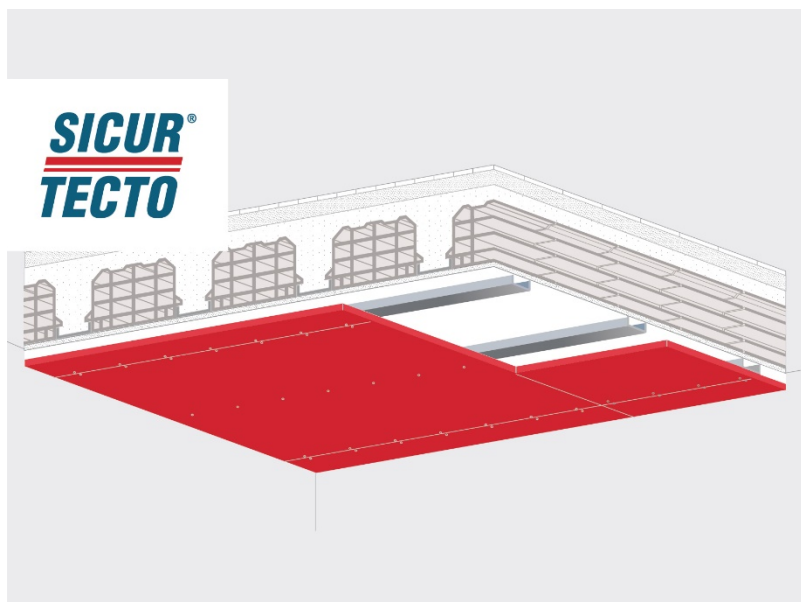

PROGETTATO SU MISURA

Per ogni solaio, la squadra di tecnici specializzati esegue una valutazione del rischio specifico per progettare l'installazione in base alle esigenze dell'ambiente. In ogni installazione i sistemi SICURTECTO[®] garantiscono un coefficiente di sicurezza 2.5.

CERTIFICATO

Il Sistema SICURTECTO[®] è certificato dal Politecnico di Milano, che ne ha accertato le ottime qualità di resistenza sismica, meccanica e di portata. I test eseguiti seguendo rigidissimi criteri valutativi, hanno certificato che i sistemi SICURTECTO[®] garantiscono in ogni condizione una portata di 160 Kg/mq.

CERTIFICATO DI POSA IN OPERA

Dopo ogni intervento SicurTECTO Srl verifica la corretta applicazione del sistema e rilascia il Certificato della posa in opera, che ne attesta la corretta installazione.

ASSICURATO

SICURTECTO[®] offre anche una tutela legale: il sistema è coperto da Polizza RC prodotto, a dimostrazione della qualità e dell'attenzione al cliente, anche dal punto di vista legale. Per una tutela completa viene fornita, su richiesta, anche la postuma decennale risarcitoria.



La gamma

Il sistema SICURTECTO® è disponibile in 4 diverse versioni per rispondere a esigenze di ambienti diversi e rispettare le normative vigenti per la resistenza al fuoco, all'umidità, all'isolamento acustico e alle norme antisismiche.

SICURTECTO® Basic - Per ambienti senza specifiche esigenze.

SICURTECTO® Rei - Adatta ad ambienti in cui si raggiungono elevate temperature ed è elevato il rischio incendio.

SICURTECTO® Idro - Adatto ad ambienti esposti ad elevata umidità.

SICURTECTO® Acoustic - Ideale per luoghi di grande affollamento, è in grado di ridurre in ampiezza l'onda sonora, così da creare un'attenuazione acustica.

Sono disponibili le voci di capitolato con i dettagli tecnici di ogni versione del sistema.





SICUR[®]
TECTO



SFONDELLAMENTO **20 MQ**
=
CARICO DI **1500 KG**